

## MANUFATUR DECUPAJ ROTUND


- Țigla solzi pentru suprafețe mici de acoperiș, precum turnuri, bovindouri, marchize și parapete
- Montare simplă la renovare datorită dimensiunilor mici 14 x 28 x 1,4 cm

### DATE TEHNICE

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Mărime (aprox.)                            | 140 x 280 x 14 mm      |
| Lățime de acoperire max. (aprox.)          | 140 mm                 |
| Dist. min. șipci (aprox.)                  | 95 mm                  |
| Lungime acoperire medie aprox.             | 105 mm                 |
| Dist. max. șipci (aprox.)                  | 115 mm                 |
| Necesar mediu de țigle (aprox.)            | 68 buc/m <sup>2</sup>  |
| Greutate/unitate de produs - buc. (aprox.) | 1.1 Kg/buc             |
| greutate per m <sup>2</sup> (aprox.)       | 74.8 kg/m <sup>2</sup> |
| greutate per pallet (aprox.)               | 773 Kg                 |
| Buc. per mini-pack                         | 10 bucata              |
| Buc per palet                              | 640 bucata             |






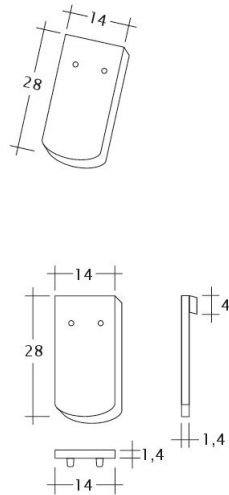

Desen tehnic produs MANUFATUR TUBI-1-1

Dachquerschnitt bei Doppeldeckung. Entlüftung über Flächenlüfter LQ 10 cm<sup>2</sup>. Die Lüftung muss nach DIN 4108/3 mit folgenden freien Querschnitten versehen sein: LQ Zuluft 2 ‰, mind. 200 cm<sup>2</sup>; LQ Abluft 0,5 ‰, mind. 50 cm<sup>2</sup> der zugehörigen Dachfläche.

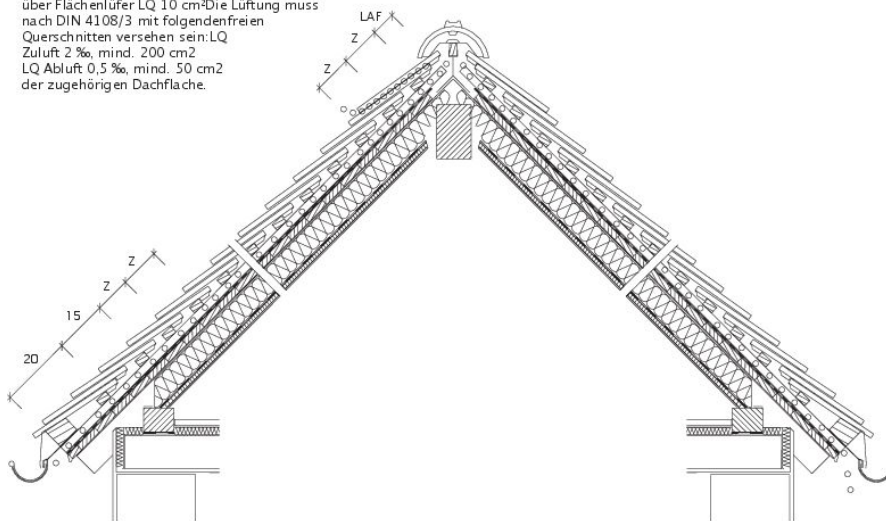

Drawing MANUFATUR roof cross-section Doppeldeckung-Luefter

